



## Introduction

Aksa s'engage à fournir la solution la plus efficace à l'industrie des centres de données grâce à l'ingénierie, à la production, à la distribution et à l'expérience et aux connaissances orientées vers le client. Nous améliorons constamment nos conceptions, nos produits et notre infrastructure afin d'offrir le plus haut niveau de fiabilité pour les systèmes d'alimentation de secours. Tout en servant l'industrie dans des centaines de pays à travers le monde, nous concevons nos produits et nos systèmes en fonction des besoins des praticiens des centres de données, qui sont au centre de nos préoccupations. Le groupe de générateurs Aksa assure la continuité, la fiabilité et la performance idéale pour les centres de données.

## puissance

3 Phase, 50 Hz, PF 0.8

Tension (V)	Puissance de secours (ESP)		Puissance DCC (DCP)		Courant DCC (A)
	kW	kVA	kW	kVA	
10500	1796,0	2245	1600.00	2000	123

La puissance de standby (ESP) : En cas de coupure d'alimentation du réseau fiable, l'électricité de variable est utilisée pour la fourniture de puissance à la charge. ESP est appropriée avec ISO8528. Il n'a pas été autorisé à surcharger.

Data Centre Continuous (DCP) : La puissance d'un centre de données est définie comme la puissance maximale qu'un groupe électrogène est capable de fournir tout en alimentant une charge électrique variable ou continue et pendant des heures de fonctionnement illimitées.

\*Tolérance des données  $\pm 5\%$

## Caractéristiques générales

Nom du modèle	AC 2245
Fréquence (Hz)	50
Type de carburant	Diesel
Marque et modèle du moteur	Cummins QSK60-G4
Marque et modèle de la génératrice	Stamford HVSI804R WDG 81 (10kV)
Modèle de panneau de commande	InteliGen NT
Capoté	OpenGenset

## Spécifications du moteur

### Données GENERALES

Fabricant	Cummins
-----------	---------



Modèle de moteur	QSK60-G4
Nombre de cylindres	16 cylindres en V
Alésage (mm)	159
Course (mm.)	190
Déplacement (lt.)	60.2
Ratio de compression	14.5:1
Régime moteur (tr/min)	1500
Puissance en veille (kW/HP)	1915/2567
Puissance DCC (PRP)	1730/2319
Quantité de chauffe-bloc	2
Puissance du chauffe-bloc (Watts)	3000
Système de gouverneur	électronique
Filtre à air	Type sec
Aspiration	Turbochargé et post-refroidi

#### Système de lubrification

Capacité d'huile (lt)	280
Max. Température de l'huile (°C)	121

#### Système de carburant

Type de carburant	Diesel
Type et système d'injection	Direct
Type de pompe à carburant	Cummins HPI-PT

#### Système électrique

Tension de fonctionnement (Vcc)	24 Vdc
Batterie et capacité (Qté/Ah)	4x143
Alternateur de charge (A)	55

#### Système de refroidissement

Méthode de refroidissement	Refroidi à l'eau
	157

#### Système d'échappement

Débit des gaz d'échappement (m³/min.)	336.60
Contre-pression d'échappement (kPa)	6.8
Température des gaz d'échappement. (°C)	450
Rejet de chaleur vers l'échappement (kW)	1325



### Radiateur

Capacité totale du liquide de refroidissement (lt)	500
Débit d'air du ventilateur de refroidissement (m <sup>3</sup> /min.)	2374
Restriction externe du débit d'air de refroidissement (Pa)	125

### Consommation de carburant

Fuel Consumption @100% DCC Load l/h (kg/h)	394
Fuel Consumption @75% DCC Load l/h (kg/h)	291
Fuel Consumption @50% DCC Load l/h (kg/h)	200

### Caractéristiques de la génératrice

Fabricant	Stamford
Modèle de la generatrice	HVSI804R WDG 81 (10kV)
Fréquence (Hz)	50
Puissance (kVA)	2270
Tension (V)	10000
Phase	3
Régulateur	DM110
Régulateur de tension	0,25
Système d'isolation	F
protection	IP23
Facteur de puissance nominal	0.8
Poids groupe électrogène Complet (kg)	-
Classe d'élévation de température	F
Air de refroidissement (m <sup>3</sup> /min)	180

### Dimensions du groupe électrogène ouvert

Longueur (mm)	5700
Largeur (mm)	2480
Hauteur (mm)	3100
	15500
Capacité du réservoir (lt.)	2000

### Panneau de contrôle

Fabricant	Comap
-----------	-------




Modèle de module de commande

InteliGen NT

Ports de communication

MODBUS

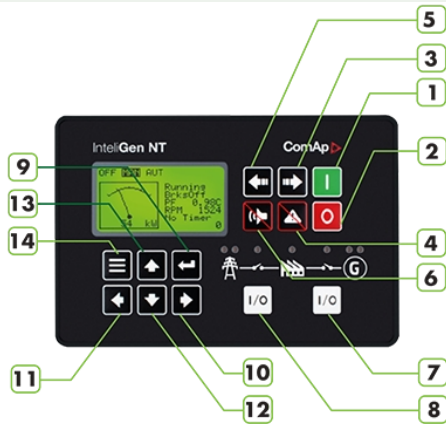

### Liste de conformité du panneau de configuration

EN 60068-2-6 ed.2:2008  
 EN 60068-2-27 ed.2:2010  
 EN 60068-2-30:2005  
 25/55°C, RH 95%, 48hours  
 EN 60068-2-64  
 EN 61010-1:2003

### Équipement standard

- Moteur diesel à refroidissement hydraulique
- Radiateur et ventilateur mécanique
- Cage de protection anti-contact avec les pièces rotatives et chaudes
- Alternateur de charge et moteur à marche électrique
- Accumulateur (avec acide plomb), câbles et support
- Réchaud du liquide de moteur bloc
- Châssis en acier et cales anti-vibration

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au modèle, aux spécifications techniques, à la couleur, à l'équipement et aux accessoires sans préavis.

22/04/2026



- Réservoir de carburant séparé du groupe
- Tuyaux de connexion carburant flexible
- Alternateur de classe d'isolation H et unique palier
- Compensateur en acier flexible et silencieux de capacité industrielle
- Appareil de charge accumulateur électronique
- Manuel d'utilisation et de montage

## Équipement optionnel

### Moteur

- Filtre séparateur eau-carburant
- Chauffe-huile

### Génératrice

- Chauffage anti-condensation
- Alternateur surdimensionné
- Excitation PMG + AVR
- Disjoncteur de ligne principale

### Panneau de contrôle

- Système de synchronisation automatique et de contrôle de la puissance
- Système parallèle avec réseau
- Synchronisation de transition avec le réseau
- Relais de sortie d'alarme
- Défaut à la terre, ensemble unique
- Système parallèle avec réseau
- Sortie de relais à distance
- Communication à distance par modem
- Ampèremètre de charge

### Panneau de transfert

- Contacteur tripolaire ou tétrapolaire
- Disjoncteur tripolaire ou tétrapolaire à commande motorisée

### Équipement auxiliaire

- Réservoir de carburant principal
- Système de remplissage de carburant automatique ou manuel
- Pompe de vidange d'huile électrique
- Alarme de niveau bas et haut de carburant
- Persiennes motorisées à l'entrée et à la sortie
- Défecteurs acoustiques à l'entrée et à la sortie
- Kit d'outils pour l'entretien
- Kit d'entretien 1500/3000 heures
- Fourni avec huile et liquide de refroidissement (-30°C)

### Échappement

- Silencieux résidentiel
- Silencieux pare-étincelles
- Silencieux critique
- Convertisseur catalytique

### Capot

- Conteneur ISO
- Revêtement galvanisé
- Peinture de qualité marine

### Panneau de contrôle d'alternateur en option

Veillez contacter votre revendeur pour des options supplémentaires d'alternateurs, de panneaux de contrôle et d'interrupteurs à disjoncteur.

## Certificats Aksa

### Directive

- 2006/42/CE : Directive sur la sécurité des machines
- 2014/30/EU : Directive sur la compatibilité électromagnétique
- 2014/35/EU : Directive sur la basse tension

**Normes**

- TS ISO 8528-5:2022 / TS EN ISO 8528-13:2018 : Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne  
alternatif entraînés par moteur à combustion interne - Partie:13 : Sécurité

Systemes de gestion de la qualité

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
ISO 50001:2018  
ISO 27001:2013  
ISO 10002:2018