



مقدمة

The new Twin Power series offers flexibility and performance like never before. With two gensets under one hood, it ensures backup and reliability twice. Two engines work in synchronization and back2back mode, which ensures a 24/7 power supply. The centralized control and monitoring system enables easy startup and commissioning. It provides savings in terms of total investment and operational costs to the customer.

القوة

3 Phase, 50 Hz, PF 0.8

الجهد (فولت)	الطاقة الاحتياطية (ESP)		الطاقة الأولية		تيار الاستعداد
	kW	kVA	kW	kVA	
400 / 231	1136,0	1420	1024.00	1280	2050

التشغيل الإحتياطي ينطبق على توفير الطاقة لأحمال كهربائية مختلفة طوال مدة انقطاع الطاقة من المصدر الرئيسي ويتوافق مع ISO 8528-1 غير مسموح في هذه الحالة التحميل الزائد.

التشغيل المستمر ينطبق على توفير الطاقة لأحمال كهربائية مختلفة لساعات غير محدودة ويتوافق مع ISO 8528-1. تتوفر إمكانية التحميل الزائد 10% لمدة ساعة واحدة خلال فترة 12 ساعة من التشغيل.

الخصائص العامة

اسم الموديل	AD-TP 1420
التردد (هرتز)	50
نوع الوقود	Diesel
نوع المحرك وطرازه	Hyundai DP180LB
نوع المولد والموديل	Aksa AK 6480
نموذج لوحة التحكم	InteliGen NT
هيكل	AK98 - 1420TP - Protection Class IP23

مواصفات المحرك

بيانات عامة

المصنع	Hyundai
نوع المحرك	DP180LB
عدد الاسطوانات	10 cylinders - V type
تتحمل (مم)	128



السكتة الدماغية (مم)	142
النزوح (لتر)	18.273
نسبة الضغط	15.0:1
سرعة المحرك (دورة في الدقيقة)	1500
الطاقة الاحتياطية (كيلوواط/حصان)	612/832
الطاقة المستمرة (كيلوواط/حصان)	556/756
كتلة سخان الكمية	1
قوة سخان الكتلة (وات)	3000
نظام التحكم	Electronic
مرشح الهواء	Dry Type
طموح	Turbo Charged and Intercooled (Air to Air)

نظام تشحيم

سعة الزيت (لتر)	34
الحد الأعلى لدرجة حرارة الزيت (درجة مئوية)	120

نظام الوقود

نوع الوقود	Diesel
نوع ونظام الحقن	Direct
نوع مضخة الوقود	Bosh In-Line P Type

النظام الكهربائي

جهد التشغيل	24 Vdc
البطارية والسعة (الكمية/آه)	2x120
مولد الشحن (أمبير)	45

نظام التبريد

طريقة التبريد	Water Cooled
	21

نظام العادم

تدفق الغازات الناتجة (متر مكعب/دقيقة)	118
ضغط العادم الخلفي (كيلوباسكال)	5.9
درجة حرارة العادم (°C)	587
رفض الحرارة للعادم (كيلوواط)	561

المبرد

إجمالي سعة سائل التبريد (لتر)	97.1
تدفق هواء مروحة التبريد (م³/دقيقة)	700
(Pa) القيود الخارجية على تدفق هواء التبريد	125



استهلاك الوقود

سليبات الوقود. أولي مع حمل 100% (لتر/ساعة)	136.4
سليبات الوقود. أولي مع حمل 75% (لتر/ساعة)	103.8
سليبات الوقود. أولي مع حمل 50% (لتر/ساعة)	71.2

خصائص المولد

المصنع	Aksa
موديل المولد	AK 6480
التردد (هرتز)	50
القوة (كيلوفولت أمبير)	600
الجهد (فولت)	400
المرحلة	3
منظم	SX440
تنظيم الجهد	1
نظام العزل	H
الحماية	IP22
معامل القوة المقدرة	0.8
وزن المولد الكامل (كيلوغرام)	1543
هواء التبريد (م³/دقيقة)	62.1


خصائص الهيكل

الطول (مم)	11000
العرض (مم)	2050
الارتفاع (مم)	3186
سعة الخزان (لتر)	6550

لوحة التحكم

المصنع	Comap
نموذج وحدة التحكم	InteliGen NT
منافذ الاتصال	MODBUS

1. Start
2. Stop
3. Mode > OFF > MAN > AUT > TEST
4. Fault Reset
5. Mode < OFF < MAN < AUT < TEST
6. Horn Reset
7. GCB control (Open/Close)

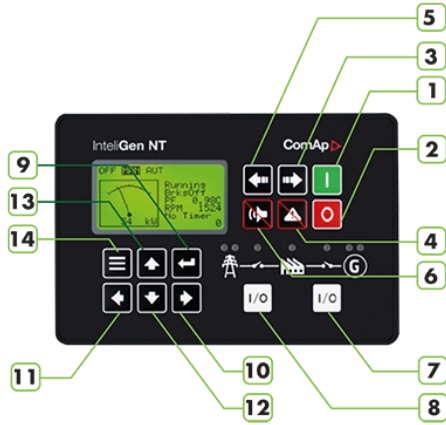

8. MCB control (Open/Close)
9. Enter
10. 5% Increase of edited setpoint's value.
11. 5% decrease of edited setpoint's value.
12. Decrease setpoint value.
13. Increase setpoint value.
14. Escape.

الأجهزة القياسية

IntelGen NT Auto Mains Failure control module.
Static battery charger.
Emergency stop push button and fuses for control circuits.

وحدة التحكم

195Vac to 264Vac input voltage range
45Hz to 440Hz input supply frequency range
Capability to work direct from 240Vdc to 365Vdc supply voltage
27.6Vdc factory set DC out-put terminal voltage (option up to 29.4Vdc)
5.0Adc continuous output current into load
Capability to work continuously into short-circuit
Parallel connection for higher output current rating and redundant operation
Series connection capability for higher output voltage requirements
No cooling fans are used for high operational reliability
Aluminum alloy case for robust handling and easy mounting

البناء والتشطيب

Components installed in a sheet steel enclosure.
Phosphate chemical, pre-coating of steel provides corrosion resistant surface.
Polyester composite powder topcoat forms high gloss and an extremely durable finish.
Lockable hinged panel door provides for easy component access.

تركيب

Control panel is mounted generating set baseframe on robust steel stand or power module. Located at the side of generating set with proper panel visibility.

خيارات

- High oil temperature - Shutdown

قائمة الامتثال للوحة التحكم



- Low fuel level - Shutdown
- Low fuel level - Alarm
- High fuel level - Alarm
- Customizable load control in parallel with the network
- Wide range of ECU support
- Highly configurable
- Timers, Internal PLC, Force values and more are compatible with ComAp's IntelliVision displays
- Active e-mail messaging and SMS with communication module

EN 60068-2-6 ed.2:2008
 EN 60068-2-27 ed.2:2010
 EN 60068-2-30:2005
 25/55°C, RH 95%, 48hours
 EN 60068-2-64
 EN 61010-1:2003

شاحن بطارية ثابت

EBC 2405M is designed and optimized for charging all types of Lead Acid batteries (including jell type sealed Lead Acid batteries), protecting the battery and extending its useful lifetime. EBC 2405M can deliver a continuous charging current of 5A into 24V battery system (voltage is set to 27.6Vdc, with an option of up to 29.4Vdc). These battery chargers are designed with performance in mind and special care is taken for protecting and extending the lifetime of the battery.

EBC 2405M is designed with "Switched Mode" technology, where the switching transistor has only two states, ON or OFF, which increases the overall efficiency, hence reducing the excess heat dissipation and in return, increasing the device lifetime and reliability.

The control system is also designed in such a way that; battery is charged in three stages:

Constant current mode (protecting battery cells)

Constant voltage mode (reducing the charge current)

Float charge (compensation of internal self-discharge)

Constant current mode makes sure that; when the battery is drained down below its rated capacity, the high charge current flow into the battery is limited in order to protect the cells and reduce damage to the plates.

As the battery capacity is recovered, each cell voltage reaches up to 2.30Vdc to 2.45Vdc level, which means that the required charging current starts to reduce.

When the required battery terminal voltage is fully reached, the charger keeps supplying just enough current in order to compensate for the internal self-discharge (float charge). This ensures that the battery can maintain its high charge state and deliver its rated output current whenever required.

المعدات القياسية

- Water cooled, Diesel engine
- Radiator with mechanical fan
- Protective grille for rotating and hot parts
- Electric starter and charge alternator



- Starting battery (with lead acid) including rack and cables
- Automatic synchronising and power control system (Multi gen-set Parallel)
- Engine coolant heater
- Base frame design incorporates an integral fuel tank and anti-vibration isolators
- Flexible fuel connection hoses
- Single bearing, class H alternator
- Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately(for open sets)
- Static battery charger
- Manual for application and installation

معدات اختيارية

محرك

- Fuel-Water Separator Filter
- Oil heater

المولد

- Anti-Condensation Heater
- Over sized alternator
- PMG excitation + AVR
- Main line circuit breaker

لوحة التحكم

- Parallel system with mains
- Transition synchronization with mains
- Alarm output relays
- Earth fault, single set
- Parallel system with mains
- Remote relay output
- Remote communication with modem
- Charge Ammeter

لوحة النقل

- Three or four pole contactor
- Three or four pole motor operated circuit breaker

المعدات المساعدة

- Main Fuel Tank
- Automatic or manual fuel filling system
- Electrical or manual oil drain pump
- Low and high fuel level alarm
- Inlet and outlet motorized louvers
- Inlet and outlet acoustic baffles
- Tool kit for maintenance
- 1500/3000 hours maintenance kit
- Supplied with oil and coolant (-30°C)

عادم

- Residential Silencer
- Silencer Spark Arrester
- Critical Silencer
- Catalytic Converter

غطاء المولد

- Protection class IP 23
- Galvanized Coating
- ISO Container
- Marine Grade Paint

لوحة التحكم البديلة للمولد

Please contact to your reseller for additional Alternator, Control Panel and Breaker Switch options.

شهادات الشركة

التوجيه

2006/42/EC : Machinery Safety Directive -
2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility Directive -
2014/35/EU : Low Voltage Directive -



المعايير

TS ISO 8528-5:2022 / TS EN ISO 8528-13:2018 : Reciprocating internal combustion engine-driven alternating - current generating sets- Part:13: Safety

Quality Management Systems

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018
ISO 27001:2013
ISO 10002:2018