

Introducción

Aksa se compromete a proporcionar la solución más eficaz a la industria de los Centros de Datos con la fuerza que da la ingeniería, la producción, la distribución y la experiencia y el conocimiento orientados al cliente. Mejoramos constantemente los diseños, los productos y la infraestructura para ofrecer el máximo nivel de fiabilidad de los sistemas de alimentación de emergencia. Mientras servimos a la industria en cientos de países a nivel mundial, diseñamos nuestros productos y sistemas en línea con las necesidades de los profesionales de los Centros de Datos en el centro de nuestro enfoque. El grupo generador Aksa proporciona continuidad, fiabilidad y un rendimiento ideal para los Centros de Datos.

Fuerza

3 Phase, 50 Hz, PF 0.8

Voltaje (V)	Potencia en espera (ESP)		Potencia DCC (DCP)		Corriente DCC (A)
	kW	kVA	kW	kVA	
400 / 231	1500,0	1875	1364.00	1705	2706

Potencia en espera (ESP) : Si interrumpido la alimentación de la red confiable, se utiliza para suministrar potencia a la variable carga eléctrica. ESP es conforme a ISO8528. No se permite la sobrecarga.

Data Centre Continuous (DCP) : La potencia de un centro de datos se define como la potencia máxima que un grupo electrógeno es capaz de suministrar mientras alimenta una carga eléctrica variable o continua y durante un número ilimitado de horas de funcionamiento.

*Tolerancia de los datos ± 5

Características generales

Nombre del modelo	AP 1875
Frecuencia (Hz)	50
Tipo de combustible	Diesel
Marca y modelo del motor	Perkins 4012-46TAG3A
Marca y modelo del alternador	Mecc Alte ECO 46-2S/4 A
Modelo de panel de control	InteliGen NT
CABINA	OpenGenset

Especificaciones del motor

Información General

Fabricante	Perkins
------------	---------



Modelo de motor	4012-46TAG3A
Número de cilindros	12 cilindros - Tipo V
Diámetro interior (mm)	160
Carrera (mm.)	190
Desplazamiento (lt.)	45.842
Índice de compresión	13.0:1
Velocidad del motor (rpm)	1500
Potencia en espera (kW/HP)	1643/2202.41
Potencia DCC (PRP)	1500/2010.72
Cantidad de calentador de bloque	2
Potencia del calentador de bloque (vatios)	3000
Sistema de gobernador	Electrónica
Filtro de aire	Tipo Seco
Aspiración	Turbocargado

Sistema de lubricación

Capacidad de aceite (lt)	177
Máx. Temperatura del aceite (°C)	105

Sistema de combustible

Tipo de combustible	Diesel
Tipo y sistema de inyección	Direct
Tipo de bomba de combustible	Mechanical

Sistema eléctrico

Voltaje de funcionamiento (Vcc)	24 Vdc
Batería y capacidad (cantidad/Ah)	4x143
Alternador de carga (A)	40

Sistema de refrigeración

Método de enfriamiento	Enfriado Hidráulicamente
------------------------	--------------------------

Sistema de escape

Caudal de gases de escape (m ³ /min.)	350
Contrapresión de escape (kPa)	5
Temperatura de los gases de escape. (C)	480
Rechazo de calor al escape (kW)	1219

Radiador



Capacidad total de refrigerante (lt)	339.1
Flujo de aire del ventilador de refrigeración (m³/min.)	1800
Restricción externa al flujo de aire de refrigeración (Pa)	125

consumo de combustible

Consumo de combustible @100% Carga DCC l/h (kg/h)	370
Consumo de combustible @75% Carga DCC l/h (kg/h)	275
Consumo de combustible @50% Carga DCC l/h (kg/h)	187

Características del alternador

Fabricante	Mecc Alte
Modelo de alternador	ECO 46-2S/4 A
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (kVA)	1800
Voltaje (V)	400
Fase	3
Regulador	DER1
Regulacion de voltaje	0.5
Sistema de aislamiento	H
Proteccion	IP23
Factor de potencia nominal	0.8
Peso Generador Completo (kg)	3565
Clase de aumento de temperatura	H
Aire de enfriamiento (m³/min)	135

Dimensiones del grupo electrógeno abierto

Longitud (mm)	5320
Ancho (mm)	2220
Altura (mm)	2790
	10400
Capacidad del tanque (lt.)	2000


Panel de control

Fabricante	Comap
Modelo de módulo de control	InteliGen NT



Puertos de comunicación

MODBUS

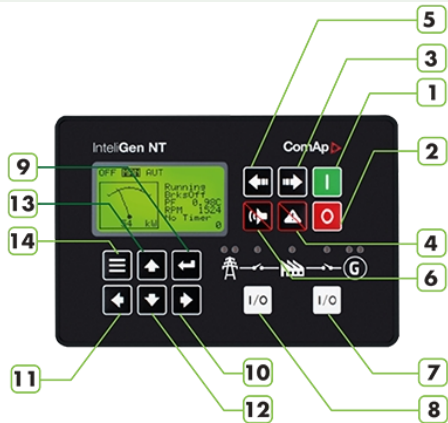

Lista de cumplimiento del panel de control

- EN 60068-2-6 ed.2:2008
- EN 60068-2-27 ed.2:2010
- EN 60068-2-30:2005
- 25/55°C, RH 95%, 48hours
- EN 60068-2-64
- EN 61010-1:2003

Equipamiento estandar

- Motor diesel refrigerado por agua
- Radiador y ventilador mecánico
- Jaula protectora y giratoria que evita a tocar partes calientes
- Arrancador eléctrico y alternador de carga
- Batería (de plomo-ácido), cables y soporte
- Calentador de agua del bloque de motor
- Chasis de acero y soportes de antivibración.
- Depósito de combustible separado del grupo
- Mangueras para conexión flexible de combustible

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios de modelo, especificaciones técnicas, color, equipamiento y accesorios sin previo aviso.

12/04/2026



- Alternador de un asiento y clase de aislamiento H
- Compensador de acero flexible y silenciador de capacidad industrial
- Cargador de batería electrónico
- Manual de usuario e instalación

Equipamiento opcional

Motor

- Filtro separador de agua y combustible
- Calentador de aceite

Panel de control

- Sistema automático de sincronización y control de potencia
- Sistema paralelo con la red
- Sincronización de transición con la red
- Relés de salida de alarma
- Fallo a tierra, grupo único
- Sistema paralelo con la red
- Salida de relé remota
- Comunicación remota con módem
- Amperímetro de cargas

Equipo auxiliar

- Depósito principal de combustible
- Sistema de llenado de combustible automático o manual
- Bomba de drenaje de aceite eléctrica
- Alarma de nivel de combustible alto y bajo
- Rejillas motorizadas de entrada y salida
- Deflectores acústicos de entrada y salida
- Kit de herramientas para mantenimiento
- Kit de mantenimiento 1500/3000 horas
- Suministrado con aceite y refrigerante (-30°C)

Caja

- Contenedor ISO
- Galvanizado
- Pintura marina

Alternador

- Calentador anticondensación
- Alternador sobredimensionado
- Excitación PMG + AVR
- Interruptor de la línea principal

Panel de transferencia

- Contactor tripolar o tetrapolar
- Interruptor automático tripolar o tetrapolar

Escape

- Silenciador residencial
- Apagachispas Silenciador
- Silenciador crítico
- Catalizador

Panel de control de alternador opcional

Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información sobre otras opciones de alternador, panel de control e interruptor automático.

Certificados Aksa

Directiva

- 2006/42/CE : Directiva sobre seguridad de las máquinas
- 2014/30/EU : Directiva sobre compatibilidad electromagnética
- 2014/35/EU : Directiva sobre baja tensión

Normas



- TS ISO 8528-5:2022 / TS EN ISO 8528-13:2018 : Grupos electrógenos alternativos accionados por motor de combustión interna.
Parte:13: Seguridad

Sistemas de gestión de la calidad

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018
ISO 27001:2013
ISO 10002:2018