




WeLight

Dizel Aydınlatma Kulesi

aksa
JENERATÖR

WL-4000V

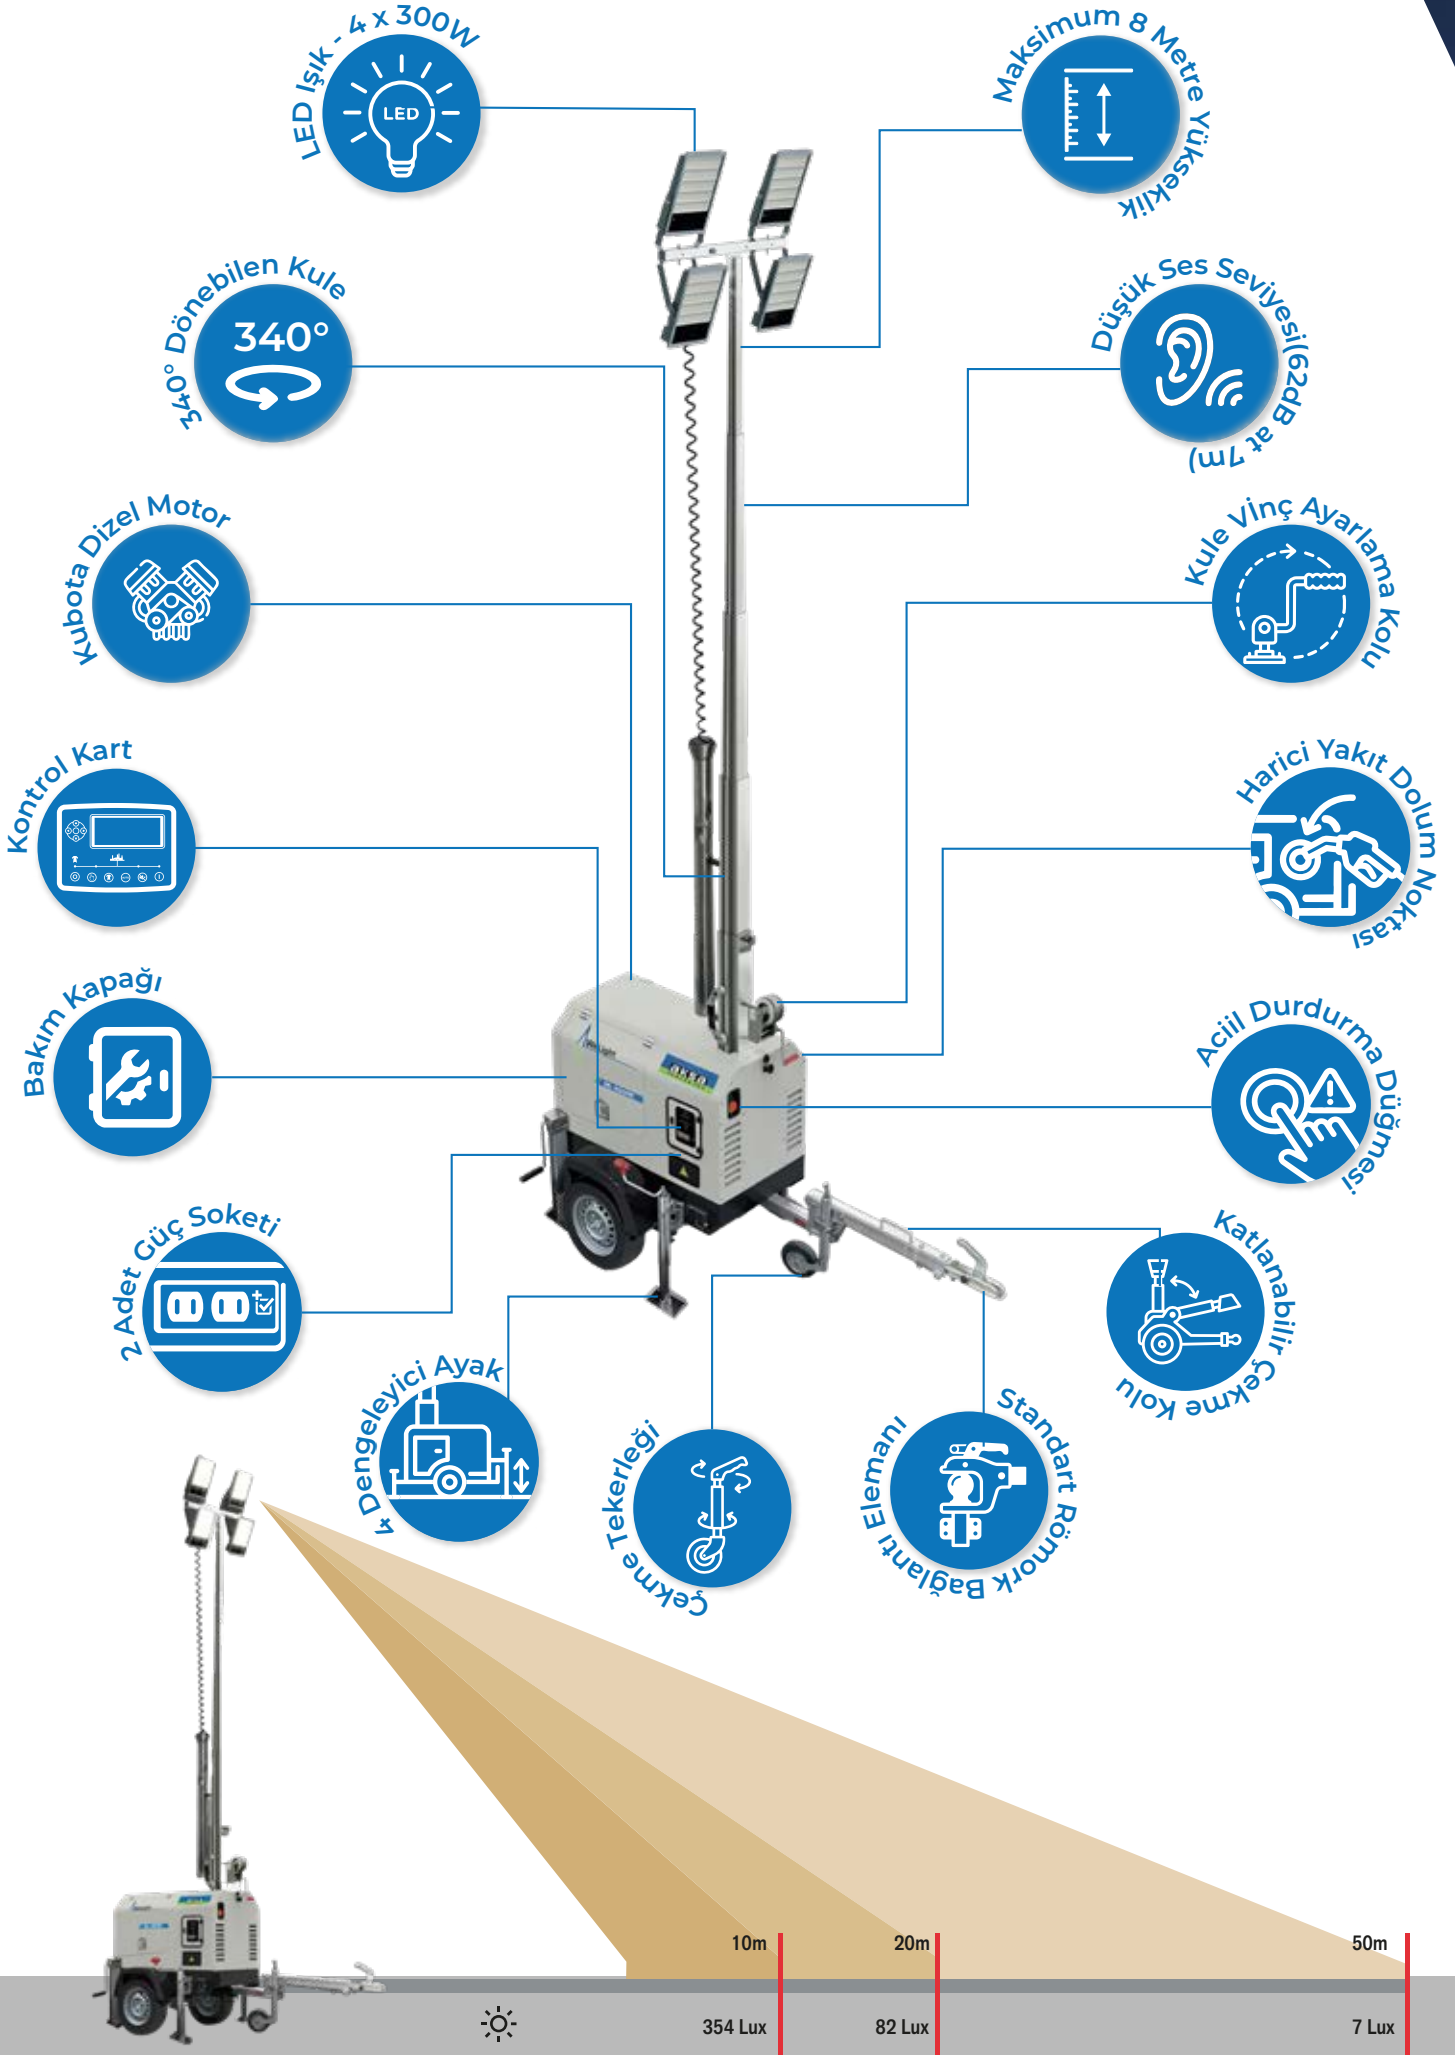

WL-4000V

Özellikler

Sıvı soğutmalı motor marka/modeli	Kubota Z482
Nominal güç (kW)	2.8
Yakıt kapasitesi (L)	110
Frekans (Hz) / Voltaj (V)	50/230
Maksimum rüzgar direnci (m/s)	17.5
Maksimum taşıma hızı (km/sa)	80
Ortalama ses seviyesi	62 dB(A) @ 7m
Minimum boyutlar (mm) (UxGxY)	1560 x 1320 x 2850
Maksimum boyutlar (mm) (UxGxY)	2260 x 2450 x 8000
Çalışma ağırlığı (kg)	700
Kaldırma sistemi	Manuel
Direk yüksekliği (m) /Dönme açısı (°)	8/340
Güç Soketi	2x16A (GHGU, TÜV, IP44)

Aydınlatma Tipi


Toplam güç (W)	4 x 400W
Işık çıkışı (Lümen)	224000
LED tipi	SMD Projektörler
Işık huzmesi açısı	110°
Aydınlatılan alan (m ²)	10000
Çalışma saatleri (saat)	159

Opsiyonlar

- 60Hz Çalışma Frekansı
- 4 x 300W LED lambalar
- Sabitleyici Ayak

AKSA 400W LED, yaygın kullanılan aydınlatma kulesi LED'leriyle karşılaştırıldığında

- | | |
|---|--|
| - AKSA WL -4000V | - Standart LED aydınlatma kulesi |
| - 4 x 400W | - 4 x 320W |
| - Aydınlatma Aralığı: | - Aydınlatma Alanı: |
| - Etkin aydınlatma alanı 10000 m ² @5 lm | - Etkin aydınlatma alanı 6000 m ² |

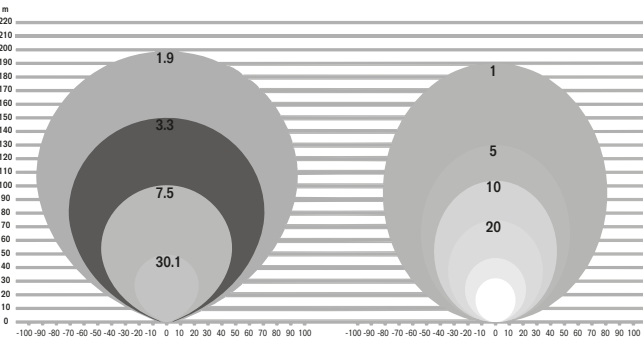

LED Lamba Gücü

- 4 x 400W vs 4 x 320W

Aydınlatılan Alan

- 10000 m² vs 6000 m²
- Işık kapsama alanında %67 artış

Lümen çıkışı

- 224000 vs 192000 toplam lümen
- Işık parlaklığında %16 artış



40HQ : 19 ADET





www.aksa.com.tr